

# EJOT® Bolzenanker BA-V Plus



### Querverweise

- Reinigungsbürste
- Ausblaspumpe
- Werkzeuggürtel
- Hammerbohrer SDS plus
- Setzwerkzeug Bolzenanker
- Akku-Bohrhammer
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel

### Anwendungsbereich


- > Zur Verankerung in gerissemem und ungerissemem Beton  $\geq$  C20/25
- > Auch geeignet für Naturstein
- > Trockene Innenräume
- > Zur Verankerung von mittelschweren bis schweren Befestigungen wie Stützen, Metallkonstruktionen und Holzkonstruktionen
- > Für Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage

### Eigenschaften

- > Stahl, galvanisch verzinkt
- > Zulassung für Beton, Option 1
- > Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90, F120

### Hinweis


Kennwerte gelten für Betondruckfestigkeit C20/25. Zulässige Last eines Ankers für zentrischen Zug in gerissemem Beton.




### Anwendungen



### Technische Daten



### Zertifizierungen

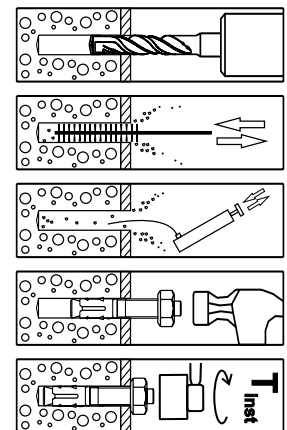

Ankertyp	Effektive Verankerungstiefe $h_{ef}$ [mm]	Zulässige Last $F_{zul}$ [kN]	Achsabstand [mm]			Randabstand [mm]			zulässiges Biegemoment $M_{zul}$ [Nm]	Seismische Leistungskategorie	Anzugsmoment $T_{inst}$ [Nm]
			$S_{cr,N}$	$S_{min}$	C	$C_{cr,N}$	$C_{min}$	S			
<b>BA-V Plus 8</b>	48	4,1	144	35	50	72	40	55	15,0	C1	15
<b>BA-V Plus 10</b>	40	4,3	120	50	95	60	50	190	28,6	C2	30
	60	5,7	180	40	60	90	50	100	28,6		30
<b>BA-V Plus 12</b>	50	6,1	150	55	110	75	60	215	49,1	C2	60
	70	7,6	210	60	70	105	55	110	49,1		60
<b>BA-V Plus 16</b>	85	11,4	254	65	95	127	65	150	122,7		110

### Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flachdachprofil FP
<b>JBS-R-7,5</b>								X	X		

## Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	d <sub>0</sub> [mm]	L [mm]	t <sub>fix</sub> ≤ [mm]	h <sub>1</sub> ≥ [mm]	h <sub>ef</sub> ≥ [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
BA-V Plus 8/10	8	75	10	60	48	50		9 650 001 310	4061245037004
BA-V Plus 8/30	8	95	30	60	48	50		9 650 001 312	4061245037011
BA-V Plus 8/50	8	115	50	60	48	40		9 650 001 314	4061245037028
BA-V Plus 8/85	8	150	85	60	48	40		9 650 001 316	4061245037035
BA-V Plus 10/10/-	10	72	10	55	40	40		9 650 001 323	4061245037042
BA-V Plus 10/30/10	10	92	30/10	55/75	40/60	40		9 650 001 325	4061245037059
BA-V Plus 10/40/20	10	102	40/20	55/75	40/60	25		9 650 001 326	4061245037066
BA-V Plus 10/50/30	10	112	50/30	55/75	40/60	25		9 650 001 327	4061245037073
BA-V Plus 10/70/50	10	132	70/50	55/75	40/60	25		9 650 001 329	4061245037080
BA-V Plus 10/100/80	10	162	100/80	55/75	40/60	25		9 650 001 331	4061245037097
BA-V Plus 12/10/-	12	88	10	70	50	20		9 650 001 338	4061245037103
BA-V Plus 12/25/5	12	103	25/5	70/90	50/70	20		9 650 001 340	4061245037110
BA-V Plus 12/40/20	12	118	40/20	70/90	50/70	20		9 650 001 342	4061245037127
BA-V Plus 12/50/30	12	128	50/30	70/90	50/70	20		9 650 001 343	4061245037134
BA-V Plus 12/70/50	12	148	70/50	70/90	50/70	20		9 650 001 345	4061245037141
BA-V Plus 12/85/65	12	163	85/65	70/90	50/70	20		9 650 001 346	4061245037158
BA-V Plus 12/100/80	12	178	100/80	70/90	50/70	20		9 650 001 347	4061245037165
BA-V Plus 16/5	16	123	5	110	85	10		9 650 001 357	4061245038919
BA-V Plus 16/20	16	138	20	110	85	10		9 650 001 359	4061245038902
BA-V Plus 16/50	16	168	50	110	85	10		9 650 001 362	4061245038926
BA-V Plus 16/60	16	178	60	110	85	10		9 650 001 363	4061245038933