

HÄLT DAS

DOPPELTE!*

Haftenschraube


Zur direkten und reibungsfreien Befestigung von Stehfalzhafte



* doppelte Haltekraft einer verschraubten
Haft gegenüber einer genagelten Haft.

Haftenschraube

Zur direkten und reibungsfreien Befestigung von Stehfalzhafte



SIT®



- Schnelle Antriebsfindung
- Taumelfreies Einschrauben
- Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
- Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich



Scheibsenkopf

- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik



Sperrverzahnung

- Überdrehschutz
- Rückdrehschutz: Kein selbstständiges Lösen



Eingangsgewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Bohrspitze

- Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Kupfer
- Verhindert das Spalten des Holzes



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2, blank

RN SK7025

Vollgewinde



EINSATZBEREICH

- Befestigung von Stehfalzhafte
- Kunststoff Traufkämme
- Kantteilen sowie Blechen am Dach und an der Fassade

AUSFÜHRUNG

- Scheibsenkopf
- Vollgewinde
- SIT®
- Ø: 4,9 mm
- Längen: 24 mm

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG


- Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl 800 - 1.000 [U/min]
- Bohrkapazität in Aluminium und Kupfer 1,0 mm
- Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte



Haftenschraube



- DIN/RN:** RN SK7025
- Ausführung:** Scheibsenkkopf, SIT®
- Besonderheit:** Sperrverzahnung
- Einsatzbereich:** Befestigung von Stehfalzhafte, Kunststoff Traufkämme, Kanteilen sowie Blechen am Dach und an der Fassade
- Verarbeitung:** Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl 800 - 1.000 [U/min]
Bohrkapazität in Aluminium und Kupfer 1,0 mm
Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte

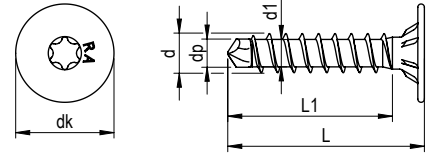

EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
4,9	24	20	200	■ 26489/1	SIT® 20	3,3	12,0	3,4	0,5 - 1,0

■ Inkl. Bit

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

W&Z Befestigungssysteme
Inhaber Oliver Zembsch
Landwehrstraße 44
97421 Schweinfurt

Tel. +49 9721 47610-0
Fax +49 9721 47610-25

www.wz-befestigungssysteme.de
info@wz-befestigungssysteme.de

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK



REISSER-Schraubentechnik GmbH

Fritz-Müller-Straße 10
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

T: +49 7940/127-0
F: +49 7940/127-49

info@reisser-screws.com
www.reisser-screws.com