


BYTUM 1100

UNTERDACH-BITUMENBAHN



ZUSAMMENSETZUNG

- ① obere Schicht: Vliesstoff aus PP
- ② Gemisch: Bitumengemisch
- ③ Trägereinlage: Gewebe aus PL
- ④ Gemisch: Bitumengemisch
- ⑤ untere Schicht: Vliesstoff aus PP

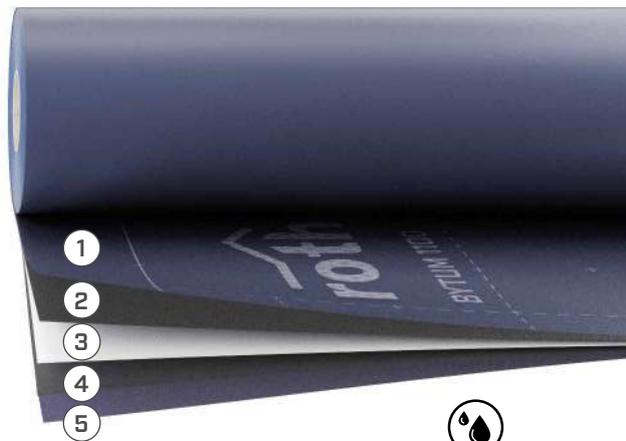

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	1100 g/m ²	3.6 oz/ft ²
Stärke	EN 1849-2	1,1 mm	43 mil
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	55 m	0.06 US Perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	650/500 N/50 mm	74/57 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	45/50 %	-
Nagelreifestigkeit MD/CD	EN 12310-1	230/230 N	52/52 lbf
Wasserundurchlssigkeit (2 kPa)	EN 1928	konform	-
Temperaturbestndigkeit	-	-45/100 °C	-49/212 °F
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	<0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Wrmeleitfhigkeit (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Spezifische Wrmekapazitt	-	120 J/(kg·K)	-
Dichte	-	ca. 1000 kg/m ³	ca. 62 lbf/ft ³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	-	ca. 50000	ca. 275 MNs/g
UV-Bestndigkeit ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 Stunden (3 Monate)	
Nach knstlicher Alterung:			
- Wasserundurchlssigkeit (2 kPa)	EN 1297/EN 1928	konform	-
- Hchstzugkraft MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	600/450 N/50 mm	69/51 lbf/in
- Dehnung	EN 1297/EN 12311-1	35/40 %	-
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	-45 °C	-49 °F

⁽¹⁾Die Daten der Alterungstests im Labor knnen weder die unvorhersehbare Zersetzung des Produkts noch die Belastungen, denen es whrend seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist, bercksichtigen. Um den einwandfreien Zustand zu gewhrleisten, sollte die Exposition gegenber Witterungseinflssen auf der Baustelle vorsichtshalber auf maximal 3 Wochen begrenzt werden. Die Rollen mssen aufrecht transportiert und gelagert werden. Das Produkt bis zur Anwendung an einem trockenen und berdachten Ort lagern, da es auf Temperaturschwankungen empfindlich reagiert.

Einstufung von Abfllen (2014/955/EU): 17 03 02.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYT1100	BYTUM 1100	-	1	25	25	3.3	82	270	24
BYTTT1100(*)	BYTUM 1100 TT	TT	1	25	25	3.3	82	270	24

(*)Produkt auf Anfrage erhltlich.