BYTUM SPRAY

ABDICHTENDES BITUMEN-SPRAY

DAMP PROOF | SPRAY | READY TO USE | BITUMEN BASED

DAUERHAFTER SCHUTZ

Das Produkt bleibt flexibel und dichtet Risse und Elemente ab. Wasser- und Staubinfiltrationen werden blockiert.

WETTERBESTÄNDIGKEIT

Die spezielle, mit Elastomeren modifizierte bituminöse Formel garantiert ein Produkt, das nach dem Trocknen sowohl gegen Schlagregen als auch Salzkorrosion beständig ist.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	*USC units*
Zeit bis zur Trocknung 23 °C/50% RH(1)	1 - 2 h	-
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-10/+60 °C	*+14/+140 °F*
Ergiebigkeit(1)	4 m^2	*43.06 ft^2*
Verarbeitungstemperatur (Kartusche, Material und Umgebung)(2)	+5/+35 °C	*+41/+95 °F*
Transporttemperatur	+5/+35 °C	*+41/+95 °F*
Lagertemperatur(3)	+5/+30 °C	*+41/+86 °F*
VOC	46 %/460 g/l	-

(1) Mittelwert, der je nach gewünschter Schichtdicke variiert.
(2) Die Spraydose nach der Anwendung umdrehen und 1-2 Sekunden sprühen, damit die Düse sauber bleibt.
(3) Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort fern von Wärmequellen, offenen Flammen oder anderen Zündquellen lagern. Das Herstellungsdatum auf der Verpackung prüfen.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [mL]	*Inhalt [US fl oz]*	Farbe	
BYTS	500	*16.90*	Schwarz	12

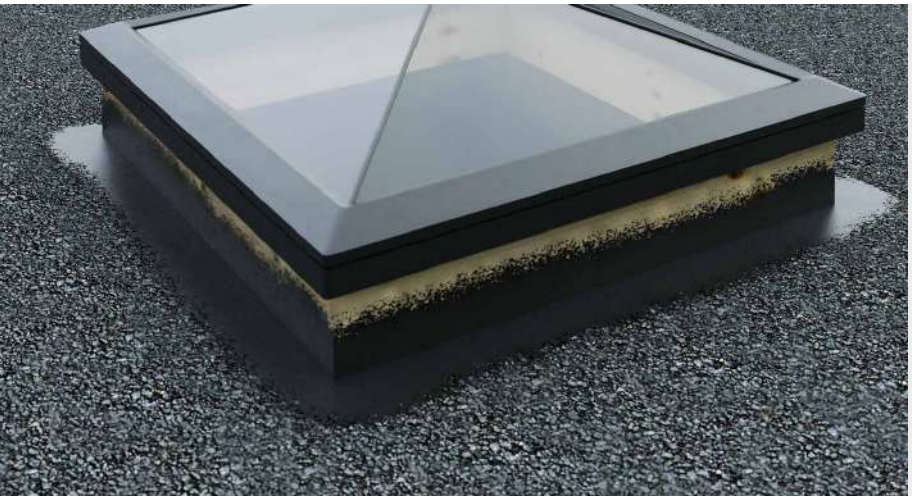

UNIVERSELL

Für fast jede Art von Trägermaterial geeignet; haftet an jeder Form, auch auf Dächern, an Dachrinnen, Terrassen, Oberlichtern, Abflussleitungen aus PVC oder Metall.

SCHNELLE MONTAGE

Das Produkt wird in einer praktischen, wiederverschließbaren und gebrauchsfertigen Sprühdose geliefert und kann ohne weitere Hilfsmittel verwendet werden.

VERLEGEANLEITUNG

ABDICHTUNG VON FUGEN UND DURCHGÄNGEN

1 BYTUM REINFORCEMENT

BAUABDICHTUNG VON BEFESTIGUNGSSYSTEMEN