

NAIL PLASTER | GEMINI

NAGELDICHTBAND MIT HOHER KLEBKRAFT



LUFTDICHT

Die geschlossenzellige Polyethylenstruktur verhindert ein Eindringen von Wasser in die Konstruktion. Das Produkt ist resistent gegen Schlagregen und bestätigt seine Wirksamkeit und Robustheit auch unter schwierigen Bedingungen.

GROSSES SORTIMENT

Auch in 5 mm starken, 70 mm breiten und doppelseitig klebenden Ausführungen für eine noch sicherere Abdichtung erhältlich.


ZUSAMMENSETZUNG

NAIL PLASTER

- 1 Carrier: PE-Schaum
- 2 Klebstoff: synthetischer Kautschuk

GEMINI

- 1 Klebstoff: synthetischer Kautschuk
- 2 Carrier: PE-Schaum
- 3 Klebstoff: synthetischer Kautschuk
- 4 Liner: Silikon-imprägnierte Folie

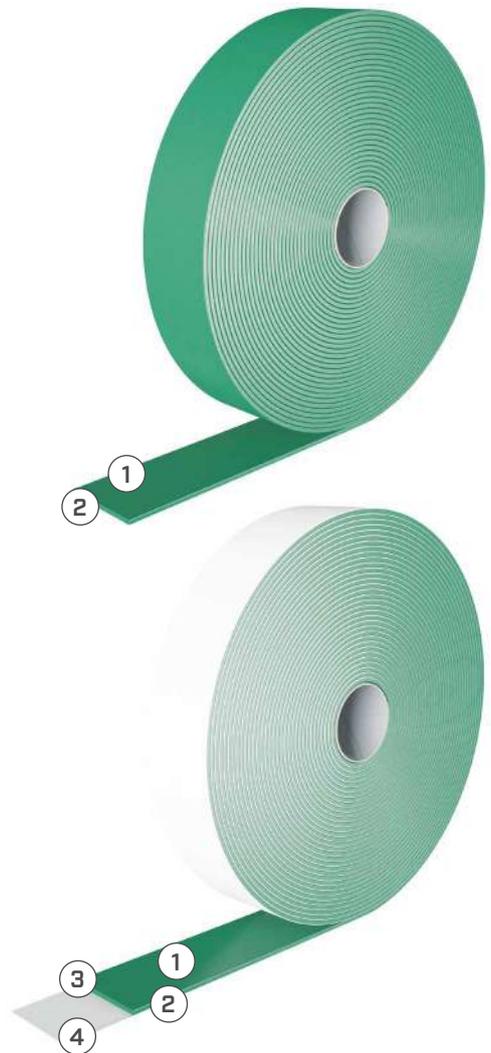

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

NAIL PLASTER

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

ART.-NR.	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	Stk./Rolle	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC units
Stärkere Haftkraft als die Festigkeit des Produkts		-
Beständigkeit gegen Schlagregen NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Beständigkeit gegen Schlagregen GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Temperaturbeständigkeit	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Verarbeitungstemperatur ⁽¹⁾	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Lagertemperatur ⁽²⁾	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Lösungsmittel	nein	-

⁽¹⁾Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.

⁽²⁾Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 07 02 13.

ANWENDUNGSBEREICHE



LIZARD

NAGELDICHTBAND - ABROLLGERÄT

- Zeitersparnis
- Schnelle und genaue Verlegung

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
LIZARD	Abrollgerät	1

Siehe das Produkt auf S. 388.



PRAKTISCH

Mithilfe des Abwicklers LIZARD ist das direkte Aufbringen auf den Holzlatte schnell und einfach.

DOPPELTE SICHERHEIT

Die GEMINI-VERSION bietet beidseitige Klebkraft und sorgt für eine kontinuierliche Haftung der Bahn an der Latte; die Ansammlung von Wasser in den Nagellöchern wird so verhindert.