



HECO®-WR

PRODUKTINFORMATION

- Höchste Leistungsfähigkeit
- Verschraubung auch parallel zur Faser möglich
- Kein Leistungsabfall von 90° bis 45° zur Faser
- Verarbeitung ohne Vorbohren
- Geringe Spaltneigung, somit kleine Rand- und Zwischenabstände
- Zeit- und Kostenreduktion
- Breites Anwendungsspektrum
- Hoher Korrosionsschutz (Durocoat)
- CE-Kennzeichnung durch ETA 12/0062




Mehr Power im konstruktiven Holzbau

Senkkopf

Vollgewinde

Oberfläche Durocoat

Halbspitze

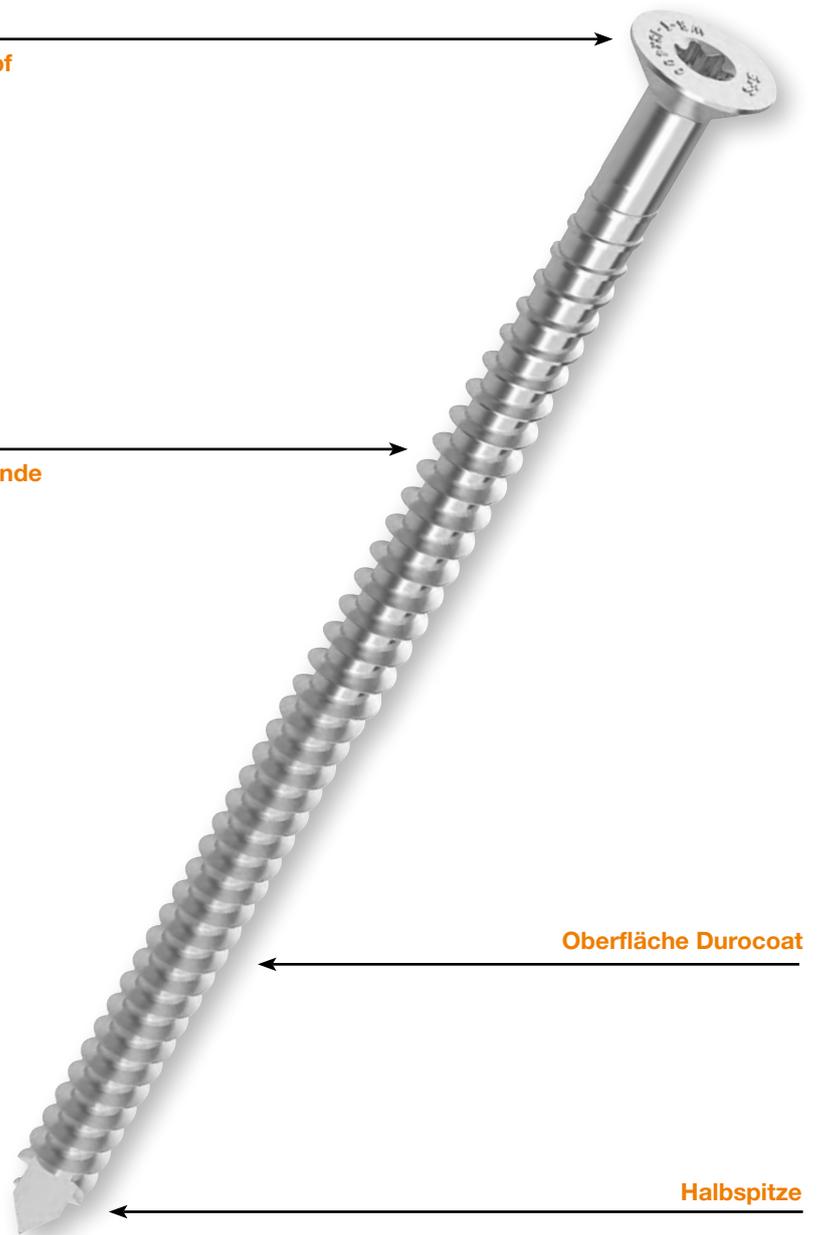

Ausführung: HECO-WR Spezial-Vollgewindeschraube, Senkkopf


Vollgewinde

Werkstoff: Kohlenstoffstahl

Oberfläche: Durocoat


Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: T-Drive

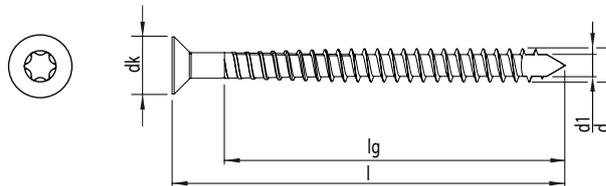


Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Gewindelänge [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	ETA	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]	
VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG									
13,0	400	53334	380	22,0	T-50	•	25	100	3.200
	500	53336	480	22,0	T-50	•	25	100	3.200
	600	53337	580	22,0	T-50	•	25	-	1.000
	700	53338	680	22,0	T-50	•	25	-	1.000
	800	53339	780	22,0	T-50	•	25	-	1.000
	900	53340	880	22,0	T-50	•	25	-	1.000
	1.000	53341	980	22,0	T-50	•	25	-	1.000


ANWENDUNGSBEISPIELE

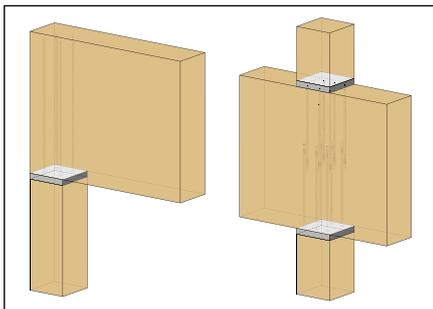


Auflagerverstärkung

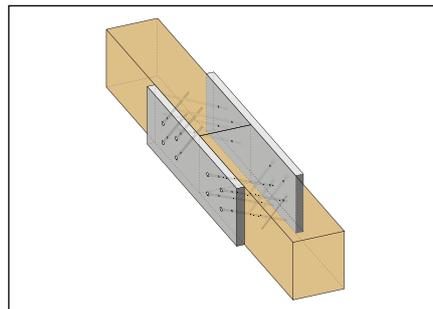


Stahlplatten allgemein

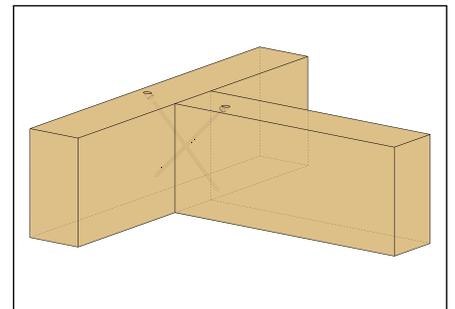


Haupt-/Nebenträger

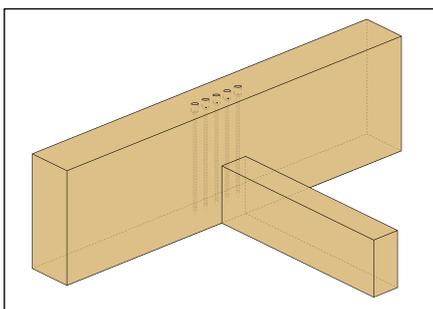

Querverstärkung

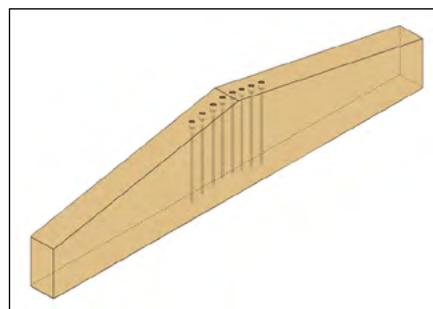

Satteldächer

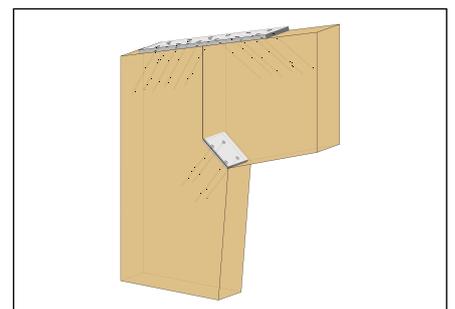

Rahmenecken