

Montageanleitung



Isolierdübel System »ID-RS«

1

Montage mit komplett
geöffneter Schublade.

**2**

Mit Hilfe des TX-Antriebs der
Gewindestange den IDRS hand-fest
in die Wand einschrauben.

**3**

Fallrohrschelle auf das Gewinde
der Gewindestange schrauben.
Durch einfaches Ziehen der Fall-
rohrschelle kann jetzt der Abstand
dieser nach Wunsch eingestellt
werden.




4


Wenn der gewünschte Abstand eingestellt ist, die Schublade schließen. Falls die Position der Fallrohrschelle nicht optimal ist, kann diese durch einfaches rein und raus drehen feinjustiert werden.



5

Für die Montage einer Abdeckrosette, einmal Fallrohrschelle mit Gewindestange komplett herausziehen. Abdeckrosette auf die Gewindestange setzen und soweit wie benötigt wieder in den Dübel stecken. Schublade schließen und Kappe fest auf den Dübelkopf drücken.

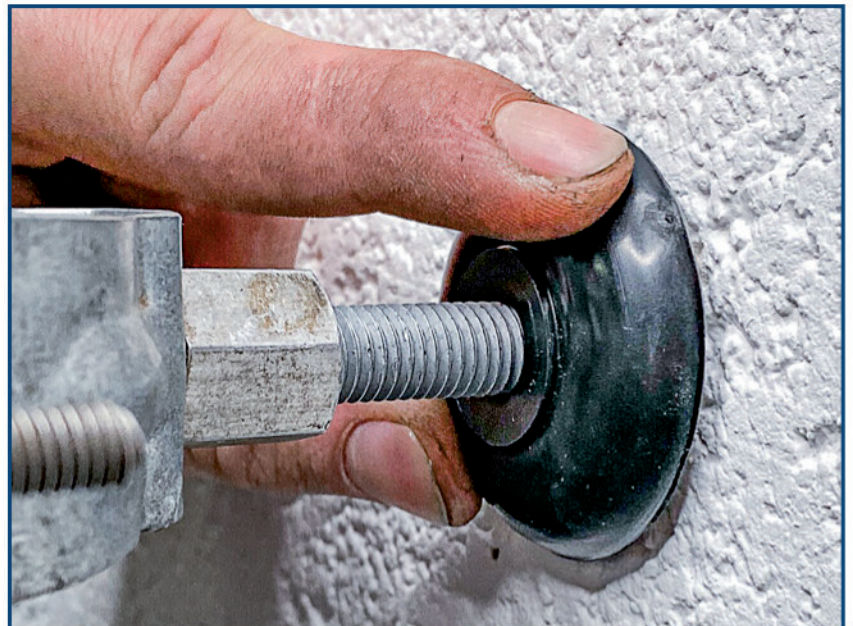

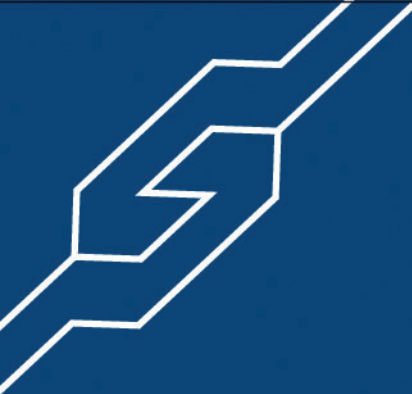

www.bts-europ.de

BTS BauTechnischeSysteme GmbH & Co. KG
Im Wirrigen 15 | 45731 Waltrop | Tel.: +49 (2309) 935-0 | info@bts-europe.de