


fischer Holzfassadenschraube

Die Spezialschraube aus Edelstahl zur Befestigung von Holzfassaden



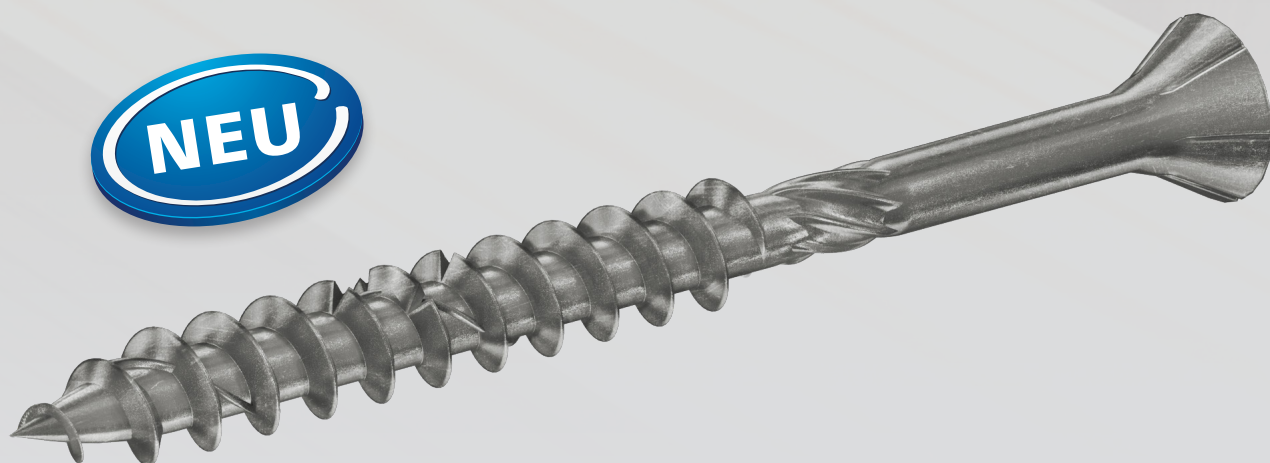


- Der 60° Senkkopf mit Unterkopffräsrippen sorgt für ein **einfaches Versenken** des Kopfes und liefert ein **optisch ansprechendes Schraubenbild**. Er ist optimal geeignet für **nicht sichtbare Verschraubungen in der Feder**.
- Der extra tiefe Bitsitz gewährleistet einen sicheren Halt des Werkzeugs in Innenstern TX-Antrieben, was für eine **hohe Prozesssicherheit** beim Schrauben, sowie für eine **längere Lebensdauer des Bits** sorgt.
- Die Schafttrippen weiten das Bohrloch und reduzieren das Einschraubdrehmoment erheblich. Das ist speziell bei Schrauben mit einem langen Schaft besonders **kräfte- und akkuschonend**.
- Das mittlere Doppelgewinde sorgt für den ungebremsten Vortrieb der Schraube. **Randnahe Verschraubungen** ohne Vorbohren sind dadurch problemlos möglich.
- Die Schneidkerben im ersten Gewindedrittel in Kombination mit der fischer Power-Fast Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindern die Reibung effektiv und führen somit zu einem **deutlich schnelleren Einschraubvorgang**.
- Das Spezialgewinde bis in die Spitze sorgt für einen **extrem schnellen Anbiss** und verhindert bereits beim Ansetzen ein Taumeln der Schraube.

Prüfzeichen



Anwendungen



FFSII-RT6 A2

	Art.-Nr.	Durchmesser	Länge	Gewindelänge Teilgewinde	Kopf-φ	Antrieb	Verkaufseinheit
		d	l	l _g	d _k		
Artikelbezeichnung		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Stück]
FFSII-RT6 4,5x40 A2	548559	4,5	40	24	6,9	TX20	300
FFSII-RT6 4,5x45 A2	548560	4,5	45	30	6,9	TX20	300
FFSII-RT6 4,5x50 A2	548561	4,5	50	30	6,9	TX20	300
FFSII-RT6 4,5x60 A2	548562	4,5	60	36	6,9	TX20	300
FFSII-RT6 4,5x70 A2	548563	4,5	70	42	6,9	TX20	200
FFSII-RT6 5,0x60 A2	548565	5,0	60	36	7,8	TX20	200
FFSII-RT6 5,0x70 A2	548566	5,0	70	42	7,8	TX20	100
FFSII-RT6 5,0x80 A2	548567	5,0	80	50	7,8	TX20	100