


IWF-5,2

Befestigung von Dachabdichtung auf Holz

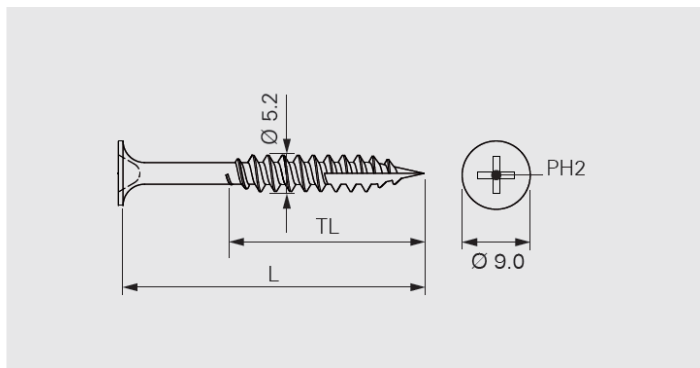

Anwendung


Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung von Dachabdichtung auf Holzunterkonstruktionen

Dicke der Holzunterkonstruktion gem. ETA: min. 18 mm
(bitte weitere Regelwerke beachten)

Antrieb: PH2

Setztiefe: min. 25 mm

Befestigerlänge L: Klemmlänge KL (Dachaufbaudicke) + min. 25 mm



Materialeigenschaften

Material: Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl

Korrosionsschutz: Durocoat

Zulassungen/Prüfungen



Produktpalette

Bezeichnung	Länge L [mm]	Gewindelänge TL [mm]	VPE [St.]	Art.-Nr.
IWF-5,2x25	25	22	1.000	1185141
IWF-5,2x35	35	32	1.000	1185146
IWF-5,2x45	45	42	1.000	1193131

Geeignete Lastverteilteller

Bezeichnung	Abmessungen [mm]	VPE [St.]	Art.-Nr.
IRC/W-82x40	82 x 40	100	479940
FI-P-6,8-PVC	Ø 80	200	1326142
FI-P-6,8-FPO	Ø 80	200	1326159
FI-P-6,8-EPDM	Ø 80	200	1326160