

Timber Drive™

für konstruktive Schraubverbindungen

SIMPSON
Strong-Tie®



Wir stehen auf müheloses Schrauben

Timber Drive: unverzichtbarer Helfer für alle, die Holzschrauben in Serie und im Stehen eindrehen müssen.

Ausgelegt auf anspruchsvolle Bautätigkeiten, z. B. Terrassen, Stege und Bodenbeläge, eignet er sich ideal für Materialien wie Massivholz, Stahlbänder und Holzwerkstoffe. Sein ergonomisches Design beschleunigt und vereinfacht die Arbeit, ohne Knie, Rücken und Schultern zu überlasten. Damit erhöht er auf der Baustelle die Bewegungsfreiheit und reduziert Risiken.

Zahlreiche Qualitäten

- Eingebaute Verlängerung zum ergonomischen Arbeiten.
- Für Akku- und kabelgebundene Schrauber.
- Schraubtiefe je nach Bedarf justierbar, plus erhöhter Tiefe für hochdichte Bodenbeläge.
- Für eine Vielzahl von Gewindearten und Schraubenköpfen geeignet.
- Einstellbare Schraubenlänge: 80 bis 160 mm.
- Einstellbarer Schraubendurchmesser: Ø 5,0 bis 10,0 mm, maximaler Kopfdurchmesser 19 mm.
- Einstellbarer Anschlag: Flache Version für Holzoberflächen, eingebaute Präzisionsanschlag zur Befestigung von Metallverbindern an Holz.
- Zum Patent angemeldeter Automatik-Vorschub erlaubt schnelles und müheloses Nachladen von Schrauben.
- Eingeschränkte 1-jährige Garantie.




Flacher Anschlag für Holz-Holz-Verbindungen



Präzisions-Anschlag für Holz-Metall-Verbindungen


Timber Drive aus nächster Nähe

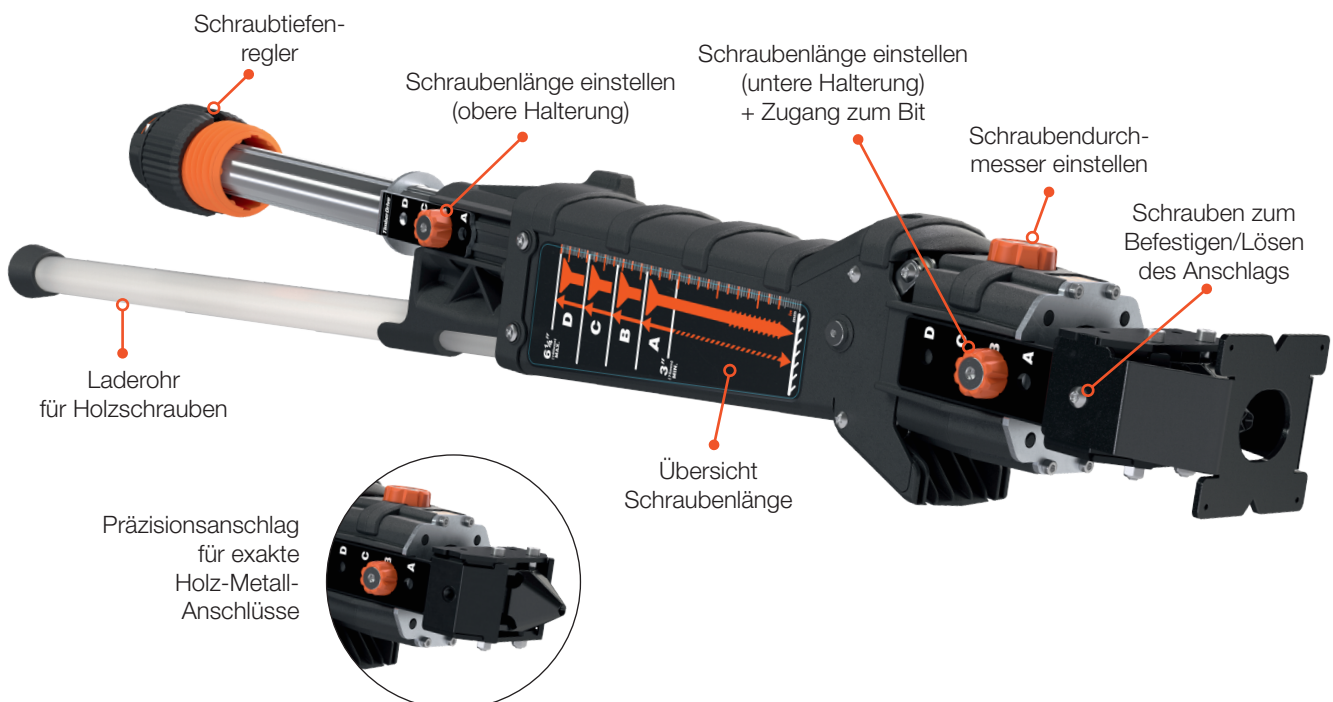

Einmalig einfache Ersteinrichtung



Mit Quik Drive-Adapter ausgestatteten Bauschrauber befestigen.

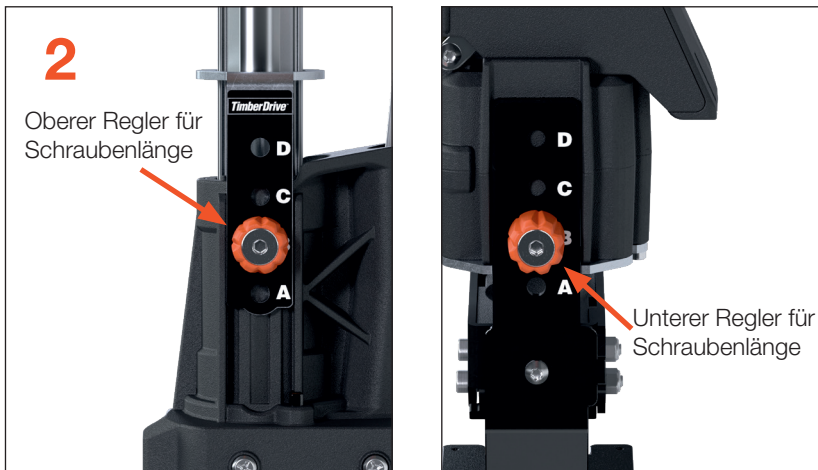

Benötigte Schraubenlänge einstellen: Beide Regler müssen auf die gleiche Länge eingestellt sein.



Benötigten Schrauben-Schaftdurchmesser einstellen.






Einzelne Konstruktionsschraube ins Laderohr einlegen.



Abzug betätigen

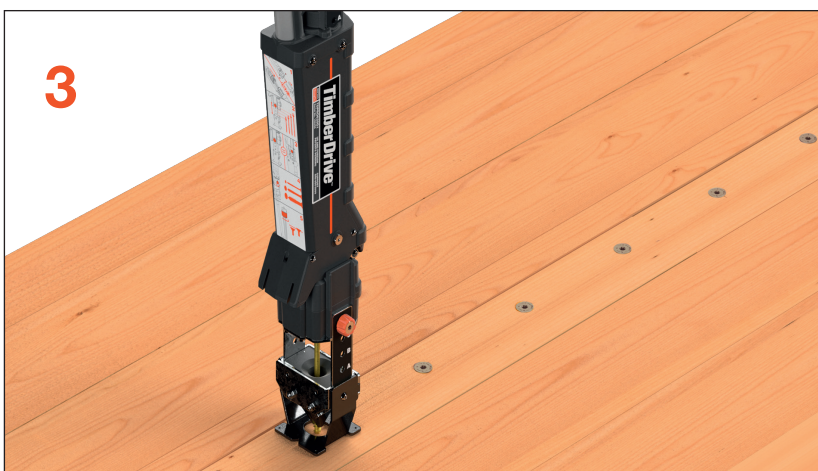

Timber Drive-Griff und Schrauber nach unten drücken, um Schraube einzudrehen.




Nicht vergessen: Schraubtiefe einstellen!

Wir stehen auf müheloses Schrauben

Timber Drive ist ideal für Holz- und Holzwerkstoff-Projekte, etwa Stege, Massivholzbauten, mehrlagige Fachwerkbinder und andere Anwendungen, bei denen Holzverbinder seriell und im Stehen befestigt werden.


- Mit Timber Drive drehen Sie konstruktive Schrauben von 80 bis 160 mm Länge ein.
- Geeignet für Schrauben, die mit Quik Drive-Adaptern ausgestattet sind.
- Timber Drive passt zu mehreren Schraubenköpfen, etwa mit Tellerkopf, Sechskant oder Unterlegscheibe. Das System ist kompatibel mit Torx- und Sechskant-Bits verschiedener Größen.

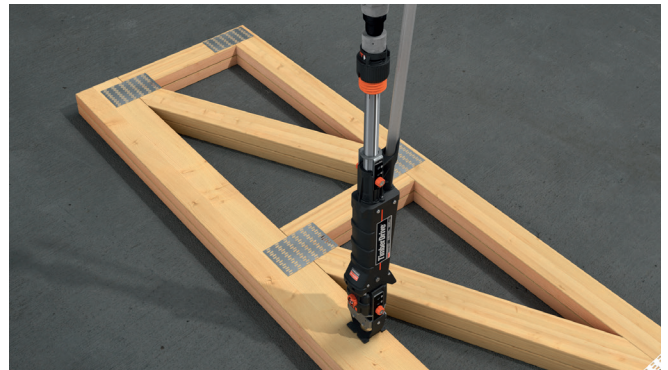

Solid-Drive™ Empfohlene Holzbauschrauben für den Timber Drive

Tests zeigen: Unsere Solid-Drive® Konstruktionsschrauben erreichen einige der höchsten Lastwerte der Branche und gewährleisten so starke, sichere Verbindungen.

Wir empfehlen die folgenden Schrauben für Ihren Timber Drive:




Solid-Drive Holzschraube TTUFS




Solid-Drive Holzschraube TTZNFS



Solid-Drive Holzschraube TTSFS




Solid-Drive Tellerkopf-Holzschraube SWW




Solid-Drive Tellerkopf-Holzschraube SWWZ



Solid-Drive Kombikopf-Verbinderschraube SSH



Solid-Drive Vollgewinde-Holzschraube ESCRFTC



Solid-Drive Zylinderkopf-Holzschraube ESCRFTZ



Solid-Drive Zylinderkopf Holzschraube SWD



Solid-Drive Senkkopf-Holzschraube SWC

Timber Drive-System: Inhalt



Das Timber Drive-Kit umfasst:

- Timber Drive-Aufsatz mit integriertem Präzisionsanschlag
- Koffer
- Seitengriff
- Benutzerhandbuch
- Inbusschlüssel
- Justierschrauben

Timber Drive-System für konstruktive Schraubverbindungen

Artikelnummer	Beschreibung
TDP0625G1E	Timber Drive-System mit Koffer

Timber Drive-Zubehör

Zubehör- / Teile-nummer	Beschreibung
TDSCREWS	Timber Drive-Drehgriffe mit Inbusschlüssel
TDHANDLE	Timber Drive-Seitengriff
QDDWDCF622	DeWalt-Schraubermotor mit 2.000 Umdrehungen/min. + Quik Drive-Adapter, empfohlen für Anwendungen mit geringem Drehmoment

Auswahl: Quik Drive-Adapter für Bauschrauber

Schrauber	Adapter
DeWalt® (kabelgebunden)	
DW269K	DWA3G2
DeWalt® (Akkuschrauber)	
DCF620	DWA7G2
DCF622	DWA3G2
Hilti® (kabelgebunden)	
ST 18	AHTE-RC
Hilti® (Akkuschrauber)	
ST 1800-A18	AHTE-RC
ST 2000-22	AHTE-RC
HIKOKI / Hitachi® (kabelgebunden)	
W6VM, W6V3, W6V4, W6VA4, W6VB2, W6VB3, W8VB, W8VB2	AHIE-RC
Makita® (kabelgebunden)	
FS2300 / FS2500 FS4000 / FS4300 FS6300	AMA9E-RC
Makita® (Akkuschrauber)	
DFR540 / 550 / 750	AMA4E-RC
DFS250 / DFS251 DFS451 / DFS452	AMA9E-RC